


COMPLEJO ABIBE




25 Usuarios

0.5-12 AÑOS




ACL

1.65 m



A

72 m²




x= 4.60

y= 8.60

z= 3.25

Dimensiones:


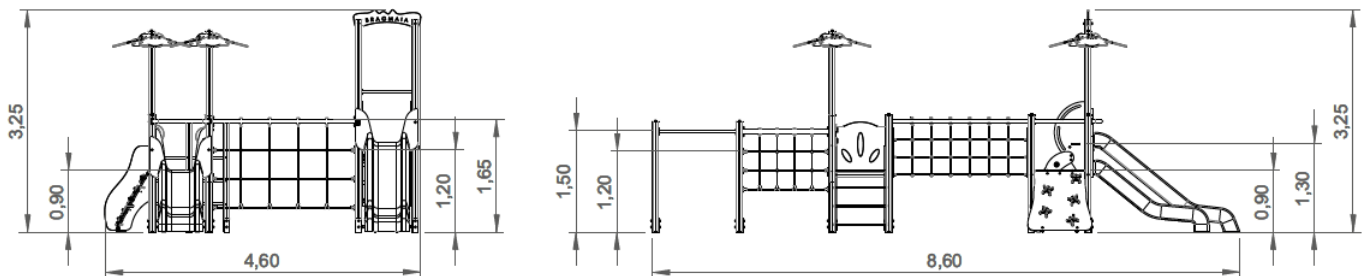


C/ Camino Ancho, 65 Nave 3. 28814 Daganzo de Arriba. Madrid.


Tel.: 91 886 78 75; Fax: 91 884 85 75

info@urbadep.com ; www.urbadep.com

Área de seguridad:

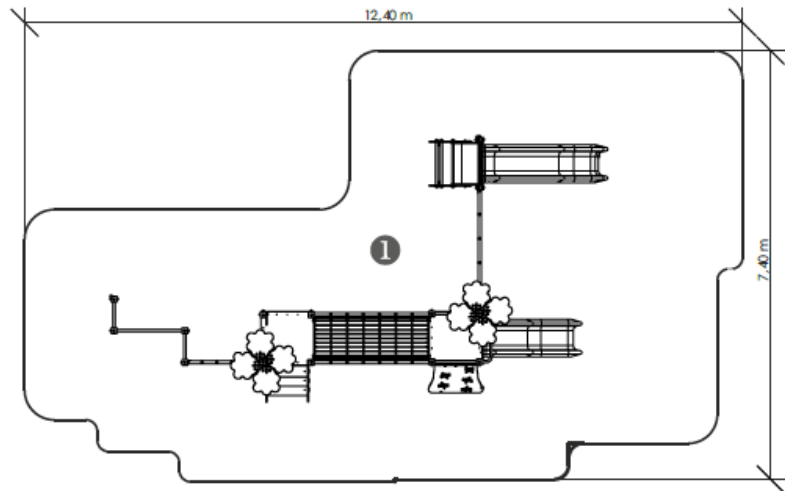


-----	①
	1,65
	72
	72



Información Técnica:

- 1 - Torre Simple 1.30m
- 2 - Torre 0,9m 0.90m
- 3 - Tobogán 1,3m 1.30m
- 4 - Escalera Simple 1,3m 1.30m
- 5 - Escalada de Acceso 0.90m
- 6 - Tobogán 0,9m 0.90m
- 7 - Red de Escalada 1.65m
- 8 - Escalera Hoja 0.90m
- 9 - Puente 1.30m
- 10 - Escalera 1,6m 1.30m

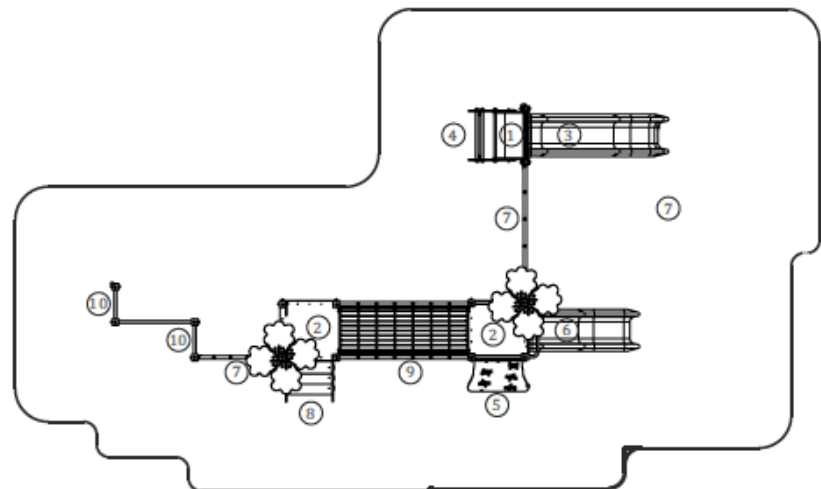

Características Técnicas:

- Madera de pino laminada tratada en autoclave clasificado para la garantía de calidad continua del control interno. Acabado final con tinta a base de agua especialmente diseñado para proteger la madera contra la humedad, la intemperie y los rayos UV.



- Paneles fabricados en polietileno de alta densidad, monocolor o bicolor. Resistente a productos químicos y corrosión. Alta resistencia al impacto y es muy difícil de romper. La superficie antideslizante proporciona seguridad para los niños y su base sintética impide el cultivo de bacterias y hongos. No requiere mantenimiento.
- Red compuesta por cuerdas de 16 mm de diámetro con cable de acero recubierto de fibras de polipropileno, accesorios de conexión de plástico de polietileno de alta densidad con protección UV. Elemento de sujeción de acero galvanizado en caliente.
- Plataformas en madera contrachapada fenólica tratada.
- Superficie deslizante en acero inox. AISI 304, doblado y envuelto en una sola pieza.
- Tubos de acero inox. AISI 304 de 40 mm y 114 mm de diámetro.
- Tornillería en acero galvanizado, opcional acero inoxidable.
- Capsulas en plástico de polipropileno.
- **100 % Reciclable.**