

## COMPLEJO ADAPTADO COHETE (ELFOG001AL)



13 Utilidad areas

3-14 ANOS



AQL

0.60 m



A

65.5 m2





m

x= 8.00

y= 4.25

z= 2.60

Dimensiones:

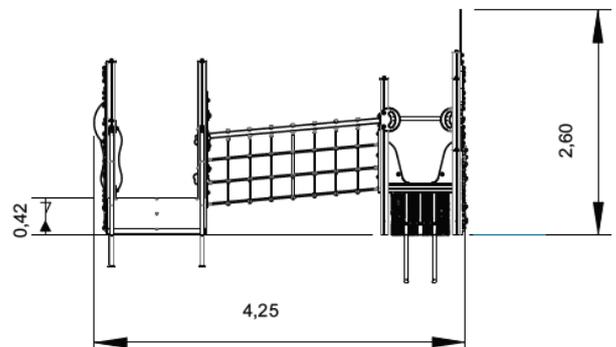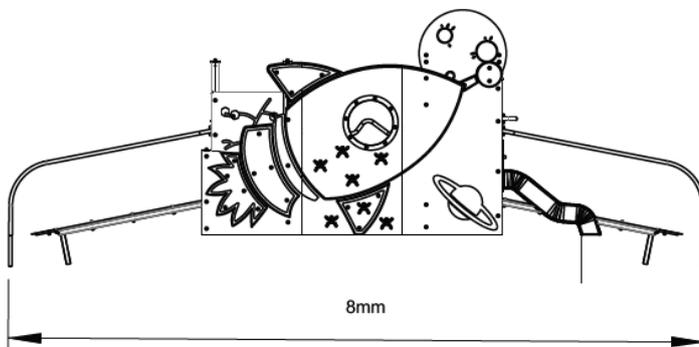


C/ Camino Ancho, 65 Nave 3. 28814 Daganzo de Arriba. Madrid.

Telf.: 91 886 78 75; Fax: 91 884 85 75

[info@urbadep.com](mailto:info@urbadep.com) ; [www.urbadep.com](http://www.urbadep.com)

Área de seguridad:

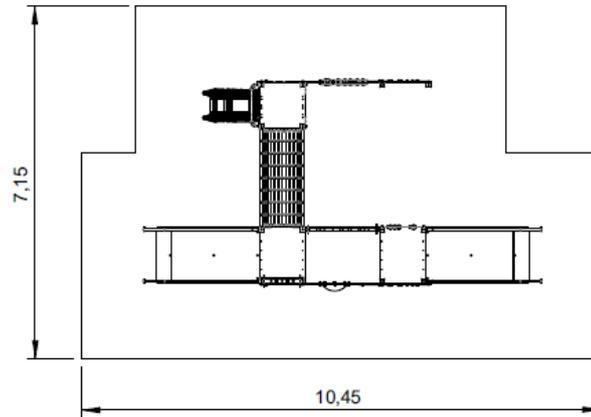

— Zona de impacto  
 - - - Espacio libre

EN 1176-1,3

*****	!
	0.60
	65.58
m <sup>2</sup>	65.58

0.89 m<sup>3</sup>

40h


2x

KG

KG

Información Técnica:

- 1 - Rampa 0.42
- 2 - Tobogán 0.70
- 3 - Juego Idea
- 4 - Puente
- 5 - Juego Tres en raya

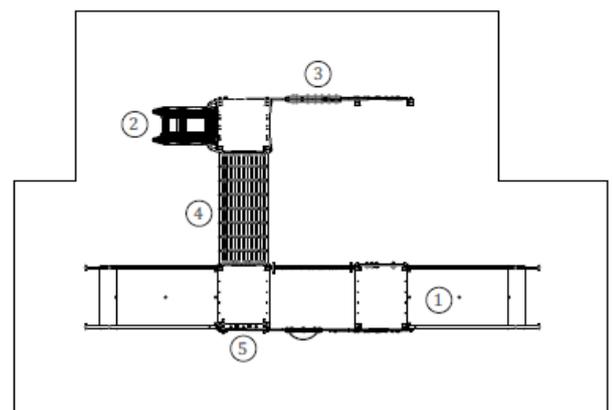

### Características Técnicas:

- Postes de Aluminio de perfil de 90 x 90 x 2,5 mm aleación 6063 T66. Posibilidad de pintarlos en RAL a elegir.
- Paneles fabricados en polietileno de alta densidad, monocolor o bicolor. Resistente a productos químicos y corrosión. Alta resistencia al impacto y es muy difícil de romper. La superficie antideslizante proporciona seguridad para los niños y su base sintética impide el cultivo de bacterias y hongos. No requiere mantenimiento.
- Red compuesta por cuerdas de 16 mm de diámetro con cable de acero recubierto de fibras de polipropileno, accesorios de conexión de plástico de polietileno de alta densidad con protección UV. Elemento de sujeción de acero galvanizado en caliente.
- Plataformas en madera contrachapada fenólica tratada.
- Tobogán fabricado en polietileno de alta densidad, gran resistencia al impacto y rayos UV.
- Tubos de acero inox. AISI 304 de 40 mm. de diámetro.
- Tornillería en acero galvanizado, opcional acero inoxidable.
- Capsulas en plástico de polipropileno.
- **100 % Reciclable.**

